JS433LG 節水用シャワピタヘッド ライムグリーン 取扱説明書

takagi

⚠ 注意

●シャワー以外の目的で使用しないでください。水以外のものを通さないでください。●給湯器の能力によって吐水温度、吐水量の変化があります。使い始めには、シャワーの吐水温度を確かめてからご使用ください。●熱により樹脂が変形し、水漏れの恐れがあります。60℃以上でのご使用は避けてください。●凍結が予想される浴室では使用しないでください。●傷害または物的損害が発生する可能性があります。誤った取り付けや分解はしないでください。●シャワーエルボが破損し、漏水する恐れがあります。樹脂製のシャワーエルボが付いているシャワー混合栓の場合はエルボを金属製に交換してください。●老朽化しているシャワーホースの場合、止水時の水圧によりシャワーホースの破裂や破損が考えられますので、シャワーホースの交換をおすすめ致します。

①シャワーホース接続部のネジのタイプによっては一部取り付けられないものがありますので、下記の適合表をご確認ください。
②シャワーより逆流し、屋内外の配管を破裂・漏水する恐れがあります。逆止弁のついていない混合栓には取り付けできません。下記の取り付け条件をご確認ください。
③使用後は必ず、切替ボタンを通水（本体背面の丸ボタンを押した）状態にし、混合水栓のハンドルで止水してください。

水量比較表 当社実験データ

（静水圧0.1MPaで10分間シャワーを使用した時）

通常のシャワピタヘッド	約100ℓ	
節水用シャワピタヘッド	90ℓ	10ℓ節水

ボタンでの節水効果30%～50% !!

実際にシャワーを使用している時間は水を流している時間の約50%～70%（当社調査による）、使用していない残りの50%～30%の時間を手元のストップボタンでこまめに止水することでその分の節水効果があらわれます！

スクリーンでの節水のしくみ



節水用シャワーヘッドは一般的なシャワーヘッドに比べ、スクリーンの穴が小さく、穴数も少ないため流量を抑えることができます。でも、勢いは損ないません。

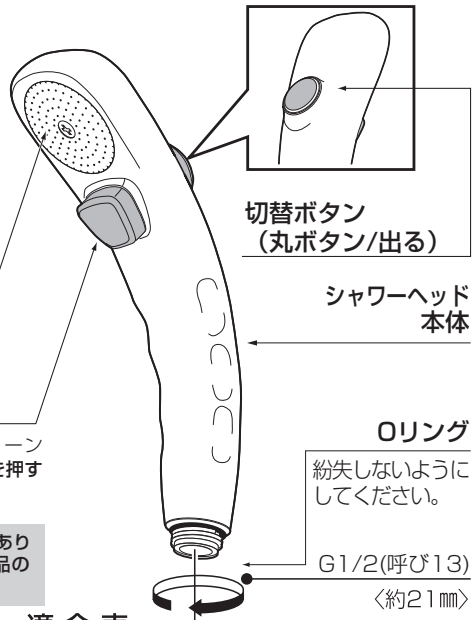

シャワー使用中にシャワーヘッド本体の正面（スクリーン側）の**四角ボタンを押すと止水**、背面の**丸ボタンを押すと通水**します。（お買い上げ時は、通水状態です。）

止水時、スクリーン下部から多少の水が出ることがありますが、スクリーン内部の滞留水によるもので製品の不具合ではありません。

取り付け条件

取り付けできないタイプ

デッキ2ハンドルシャワー混合栓

※逆止弁アダプター未内蔵型（逆止弁アダプターの取り付け不可）



一時止水機能なしデッキ2ハンドルシャワー混合栓には取り付けできません。



バランス釜からシャワーが出ているものには取り付けできません。

取り付けに逆止弁アダプターが必要な混合栓

2ハンドルシャワー混合栓

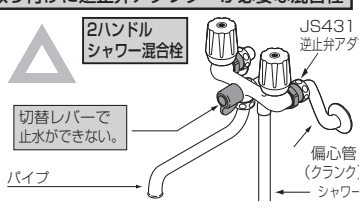

別売の**JS431逆止弁アダプター**をお買い求めください。

適合表

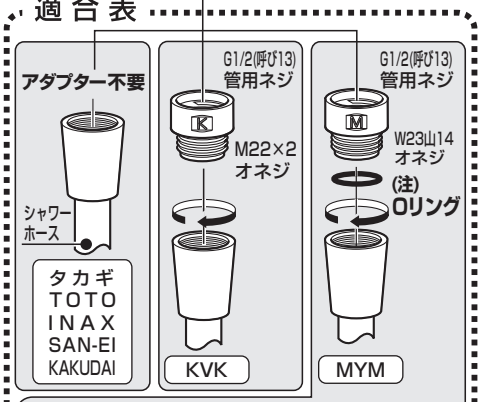

(注)水漏れする場合があります！（MYM専用アダプター）

例

上記の（注）Oリングは、**交換前のシャワーヘッドのネジ部のOリング**です。アダプターをホースに取り付ける場合は、交換前のシャワーヘッドのネジ部のOリングをはずし、**アダプターのネジ部に取り付けてお使いください。**

※KVK用のアダプターにはお使いのシャワーヘッドのネジ部のOリングは必要ありません。
※適合メーカーの一部シャワーホースで取り付けできない場合があります。取り付けできない場合は下記電話番号までお問い合わせください。

⚠ 注意

接続部(ねじ)は、まっすぐにゆっくりとねじ込んでください。
※斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。

商品仕様

用　途：一般家庭での浴室用品
耐熱温度：60℃
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール
金属材料：ステンレス
ゴム材料：NBR

【製品のお手入れについて】

洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等のご使用はプラスチックを傷め、製品の破損や故障の原因となることがあります。製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。

保証期間：お買い上げ日より2年間 使用上の注意、商品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、弊社までご連絡ください。保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは　通話料無料 0120-37-5580　受付時間 平日/9：00～12：00、13：00～17：00（土・日・祝日は除く）

株式会社 タカギ
http://www.takagi.co.jp/
〒802-8540 北九州市小倉南区石田南2丁目4-1

112433LG